МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

СОГЛАСОВАНО: _____ Ипатова Н.В.
Директор ООО «Атлант»

УТВЕРЖДАЮ: _____ Титовец Л.В.
Председатель Общественной комиссии,
руководитель администрации МОГО «Инта»

Муниципальная программа МОГО «Инта»
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

ДИЗАЙН - ПРОЕКТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: ГОРОД ИНТА, УЛ. МИРА, ДОМ 1

2018 год

Пояснительная записка

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования городского округа «Инта» объекты благоустройства МОГО «Инта» за многолетний период эксплуатации достигли высокой степени износа, требуют капитального ремонта и не отвечают современным требованиям (фото прилагается).
Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий привело к разрушению значительной части асфальтобетонного, бетонного покрытия внутриквартальных проездов. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям зависит качество жизни населения.

В связи с чем, возникает острая необходимость повышения уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов посредством приведения асфальтобетонного, бетонного покрытий дворовых территорий и внутриквартальных проездов к дворовым территориям в МОГО «Инта» в нормативное состояние.

На общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме № 1 по ул. Мира принято решение о проведении мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» предполагается выполнить мероприятия по приведению в нормативное состояние указанной дворовой территории, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для маломобильных групп населения (выполнить работы по ремонту (асфальтированию) дворового проезда многоквартирного дома).
Вышеуказанные мероприятия по благоустройству дворовой территории позволят улучшить техническое состояние дворовой территории многоквартирного дома, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, повысить комфортность проживания населения города и обеспечить благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА № 1 по УЛ. МИРА

Территория до реализации проекта

Территория после реализации проекта

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(Локальная смета)

Благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Инта, ул. Мира, д. 1

Сметная стоимость: **987.115** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.231** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **65.576** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2018 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Площадки зеленой зоны								
1.	Е01-01-013-13	0.013	52 042.838	48 916.682	677	40	636	12.3	0.1599
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1, 1000 м3		3 066.882	14 219.130			185	35.73	0.46449
2.	Е01-02-057-02	0.004	46 078.032		184	184		184.8	0.7392
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Прил.1.12 п.3.187 Кзтр=1,2 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, 100 м3		46 078.032						
3.	Т03-21-01-003	20.24	67.700	67.700	1 370		1 370		
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 3 км, 1 т груза								
4.	Е27-04-001-04	0.105	246	41 841.136	25 923	658	4 393	24.19	2.53995
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, 100 м3		886.115 6 262.549	8 014.720			842	20.6	2.163
5.	Е27-06-026-01	0.084	19 401.159	626.350	1 630		53		
	Розлив вяжущих материалов, 1 т			232.874			20	0.66	0.05544
6.	Х91-08.02-001	0.004	1 898.030	1 898.030	8		8		
	Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч			705.680			3	2	0.008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Е68-10-2	0.046	507	41 525.069	23 365	1 212	1 910	85.72	3.94312
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона толщиной 2 см, 100 т		927.354 26 346.042	12 120.400			558	31.22	1.43612
8.	Е27-06-026-01	0.032	19 401.159	626.350	621		20		
	Розлив вяжущих материалов, 1 т			232.874			7	0.66	0.02112
9.	Х91-08.02-001	0.002	1 898.030	1 898.030	4		4		
	Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч			705.680			1	2	0.004
	Дворовая территория								
10.	Е68-12-7	0.061	37 118.238	35 322.990	2 264	110	2 155	7.2	0.4392
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм, 1000 м2 покрытия		1 795.248	7 078.058			432	18.7	1.1407
11.	Т01-01-01-043	6	61.020	61.020	366		366		
	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 - лом асфальта, 1 т груза								
12.	Т03-21-01-003	6	67.700	67.700	406		406		
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 3 км, 1 т груза								
13.	Е27-06-026-01	0.049	19 401.159	626.350	951		31		
	Розлив вяжущих материалов, 1 т			232.874			11	0.66	0.03234
14.	Х91-08.02-001	0.002	1 898.030	1 898.030	4		4		
	Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч			705.680			1	2	0.004
15.	Е68-10-2	0.067	507	41 525.069	34 031	1 765	2 782	85.72	5.74324
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона, 100 т		927.354 26 346.042	12 120.400			812	31.22	2.09174
16.	Е27-03-010-01	0.82	19 673.550		16 132	16 132		76.7	62.894
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании, 100 м		19 673.550						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Е01-02-099-02 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см, 100 шт.	0.01	1 959.390 1 959.390		20	20		6.52	0.0652
18.	Е01-02-101-01 Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см, 100 деревьев	0.01	1 718.080 1 718.080		17	17		6.4	0.064
19.	Е01-02-111-03 Корчевка вручную пней диаметром: от 190 до 250 мм, 100 шт.	0.01	10 222.940 10 222.940		102	102		41	0.41
20.	Т01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	8.5	61.020	61.020	519		519		
21.	Т03-21-01-003 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 3 км, 1 т груза	8.5	67.700	67.700	575		575		
22.	ГЭСНс01-02-015-1. Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию поливомоечной машиной (КДМ), 10000м2	0.0546	7 940.716	7 940.716 1 446.644	434		434 79	4.1	0.22386
23.	Е27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.455	19 401.159	626.350 232.874	8 828		285 106	0.66	0.3003
24.	Х91-08.02-001 Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч	0.022	1 898.030	1 898.030 705.680	42		42 16	2	0.044
25.	Е27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.7122	464 283.109 11 771.505	30 356.008 7 613.218	330 662	8 384	21 620 5 422	38.3 19.12	27.27726 13.617264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Е27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до толщины 5 см), 1000 м2 покрытия	0.7122	105 558.672 55.323	71.474	75 179	39	51	0.18	0.128196
27.	Е27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1.25	127 091.025 20 605.507	896.130 251.604	158 864	25 757	1 120 315	76.08 0.72	95.1 0.9
28.	Е68-37-2 Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см, шт.	5	2 303.361 454.627	29.809 14.591	11 517	2 273	149 73	1.74 0.05	8.7 0.25
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ				**694 695**	**56 693**	**38 933** **8 883**		**208.20327** **22.756374**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				**691 459**	**56 693**	**35 697** **8 883**		**208.20327** **22.756374**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1; %=75 - по стр. 2, 17-19; %=133 - по стр. 4, 5, 8, 13, 16, 23, 25-27; %=97 - по стр. 7, 10, 15, 28; %=92 - по стр. 22)				**84 265**				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1; %=31 - по стр. 2, 17-19; %=65 - по стр. 4, 5, 8, 13, 16, 23, 25-27; %=48 - по стр. 7, 10, 15, 28; %=32 - по стр. 22)				**41 175**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				**816 899**				
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				**3 236**		**3 236**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				**3 236**				
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**820 135**				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				**84 265**				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				**41 175**				
	Резерв на непредвиденные работы и затраты	**2**			**16 403**				
	ИТОГО по смете				**836 538**				
	НДС	**18**			**150 577**				
	ВСЕГО по СМЕТЕ с НДС				**987 115**				

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Схема
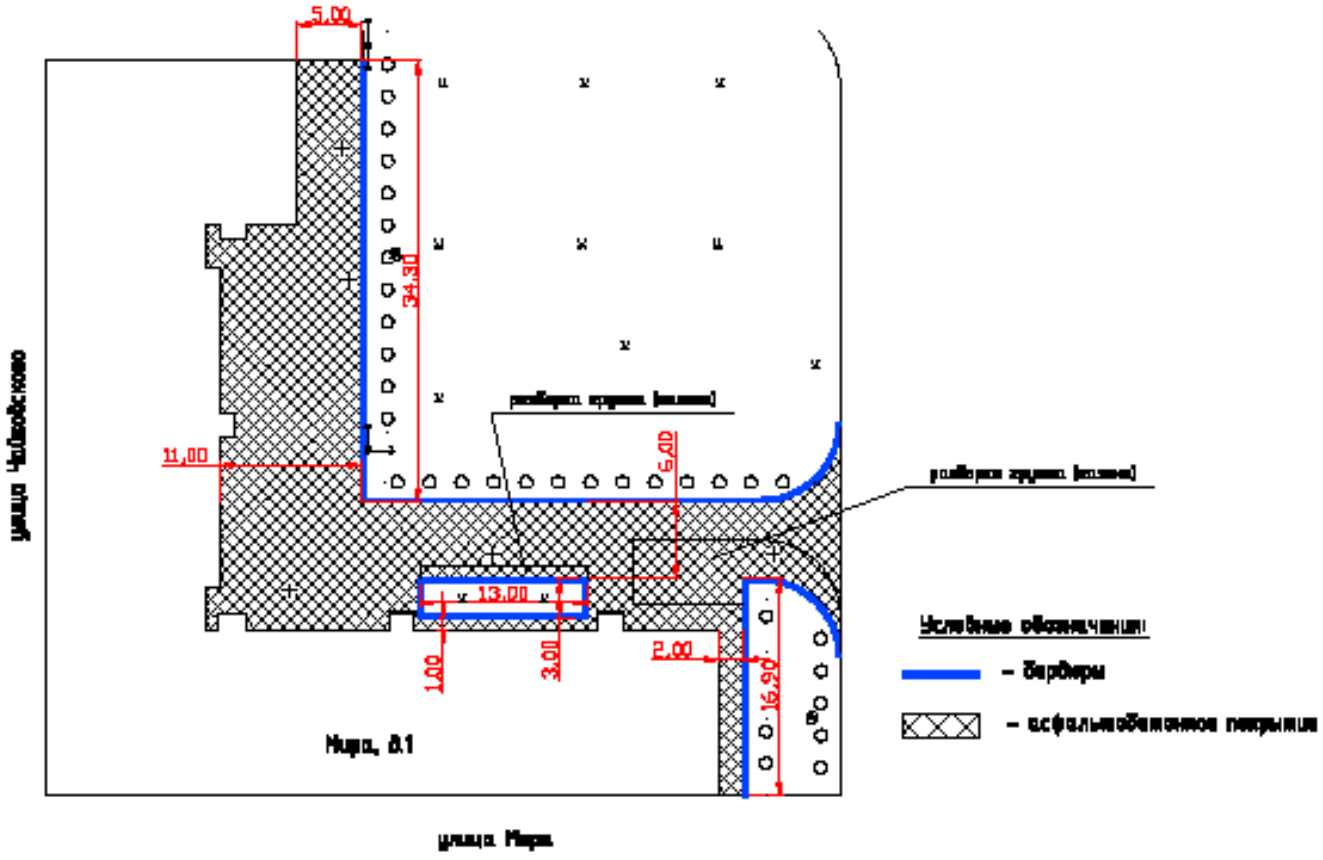
Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома
МОГО "Инта" по адресу: г. Инта, ул. Мира, д. 1 – Ремонт дворовых проездов