МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

СОГЛАСОВАНО: _____ Ипатова Н.В.
Директор ООО «Атлант»

УТВЕРЖДАЮ: _____ Титовец Л.В.
Председатель Общественной комиссии,
руководитель администрации МОГО «Инта»

Муниципальная программа МОГО «Инта»
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

ДИЗАЙН - ПРОЕКТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: ГОРОД ИНТА, УЛ. КИРОВА, ДОМ 38

2018 год

Пояснительная записка

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования городского округа «Инта» объекты благоустройства МОГО «Инта» за многолетний период эксплуатации достигли высокой степени износа, требуют капитального ремонта и не отвечают современным требованиям (фото прилагается).
Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий привело к разрушению значительной части асфальтобетонного, бетонного покрытия внутриквартальных проездов. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям зависит качество жизни населения.

В связи с чем, возникает острая необходимость повышения уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов посредством приведения асфальтобетонного, бетонного покрытий дворовых территорий и внутриквартальных проездов к дворовым территориям в МОГО «Инта» в нормативное состояние.

На общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме № 38 по ул. Кирова принято решение о проведении мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» предполагается выполнить мероприятия по приведению в нормативное состояние указанной дворовой территории, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для маломобильных групп населения (выполнить работы по ремонту (асфальтированию) дворового проезда многоквартирного дома).
Вышеуказанные мероприятия по благоустройству дворовой территории позволят улучшить техническое состояние дворовой территории многоквартирного дома, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, повысить комфортность проживания населения города и обеспечить благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА № 38 по УЛ. КИРОВА

Территория до реализации проекта

Территория после реализации проекта

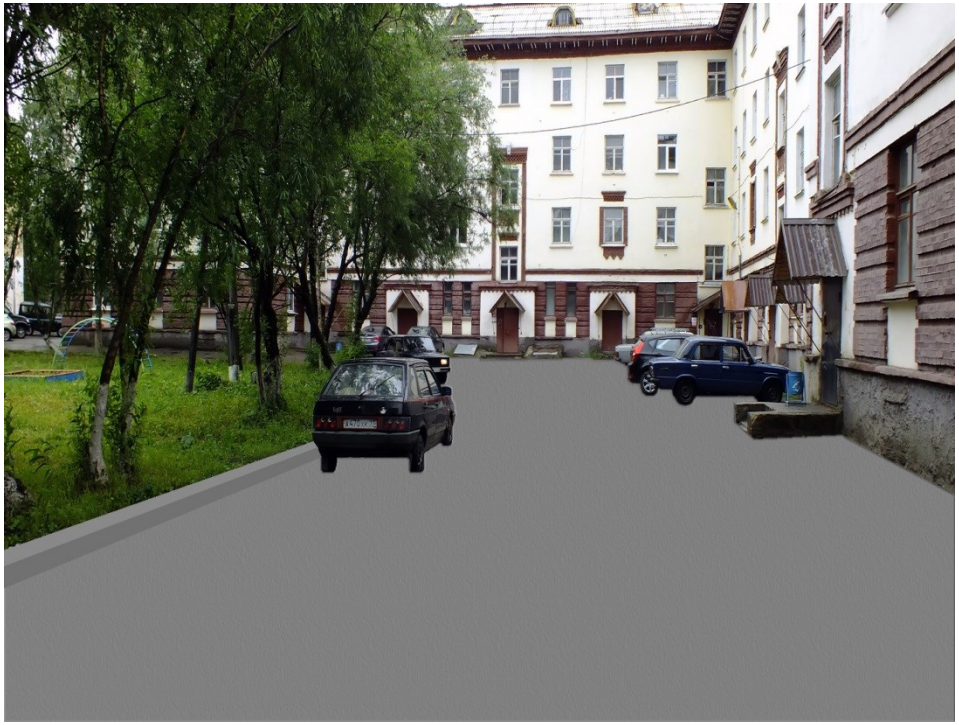

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(Локальная смета)

Благоустройства дворовой территории многоквартирного дома адресу: г. Инта, ул. Кирова, д. 38

Сметная стоимость: **1 082.924** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.185** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **56.198** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2018 г.

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E46-04-001-02 (прим.) Разборка: бетонных фундаментов - монолитных бордюр, м3	3.465	3 060.914 2 718.381	342.532	10 606	9 419	1 187	9.59	33.23
2.	T01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	8.316	61.020	61.020	507		507		
3.	T03-21-01-003 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 3 км, 1 т груза	8.316	67.700	67.700	563		563		
4.	E68-12-7 Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм, 1000 м2 покрытия	0.191	37 118.238 1 795.248	35 322.990 7 078.058	7 090	343	6 747 1 352	7.2 18.7	1.375 3.572
5.	T01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	19	61.020	61.020	1 159		1 159		
6.	T03-21-01-003 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 3 км, 1 т груза	19	67.700	67.700	1 286		1 286		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Е27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.153	19 401.159	626.350 232.874	2 968		96 36	0.66	0.101
8.	Х91-08.02-001 Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч	0.007	1 898.030	1 898.030 705.680	13		13 5	2	0.014
9.	Е68-10-2 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона, 100 т	0.21	507 927.354 26 346.042	41 525.069 12 120.400	106 665	5 533	8 720 2 545	85.72 31.22	18 6.556
10.	ГЭСНс01-02-015-1. Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию поливомоечной машиной (КДМ), 10000м2	0.0763	7 940.716	7 940.716 1 446.644	606		606 110	4.1	0.313
11.	Е27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.667	19 401.159	626.350 232.874	12 941		418 155	0.66	0.44
12.	Х91-08.02-001 Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч	0.032	1 898.030	1 898.030 705.680	61		61 23	2	0.064
13.	Е27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.9532	464 283.109 11 771.505	30 356.008 7 613.218	442 555	11 221	28 935 7 257	38.3 19.12	36.51 18.23
14.	Е27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до толщины 5 см), 1000 м2 покрытия	0.9532	105 558.672 55.323	71.474	100 619	53	68	0.18	0.172
15.	Е27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.87	127 091.025 20 605.507	896.130 251.604	110 569	17 927	780 219	76.08 0.72	66.19 0.626
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ				**798 208**	**44 496**	**51 146** **11 702**		**155.5** **29.92**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				**794 693**	**44 496**	**47 631** **11 702**		**155.5** **29.92**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 1; %=97 - по стр. 4, 9; %=133 - по стр. 7, 11, 13-15; %=92 - по стр. 10)				**68 317**				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 9; %=65 - по стр. 7, 11, 13-15; %=32 - по стр. 10)				**33 212**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				**896 222**				
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				**3 515**		**3 515**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				**3 515**				
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**899 737**				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				**68 317**				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				**33 212**				
	Резерв на непредвиденные работы и затраты	**2**			**17 995**				
	ИТОГО по смете				**917 732**				
	НДС	**18**			**165 192**				
	ВСЕГО по СМЕТЕ с НДС				**1 082 924**				

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Схема
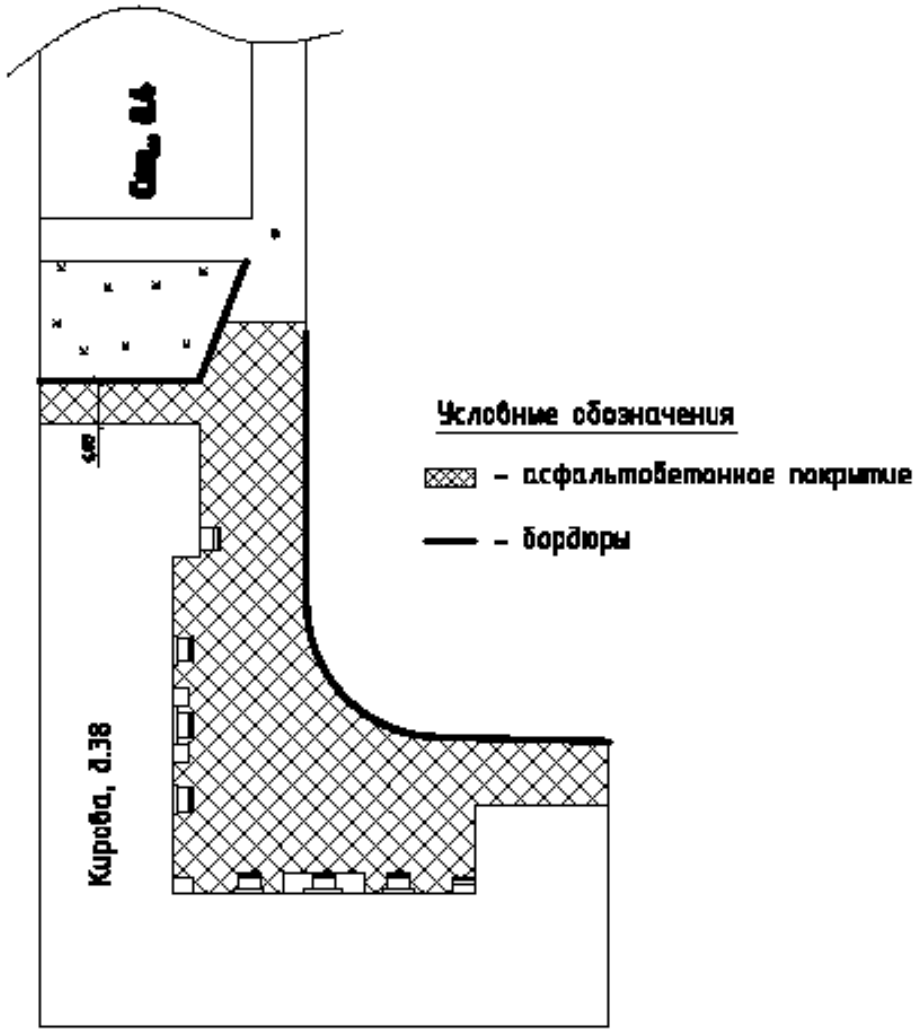
Благоустройство дворовой территорий многоквартирного дома МОГО "Инта" по адресу: г. Инта, ул. Кирова, д. 38 – Ремонт дворовых проездов